製品仕様書	製　品　名	型　式
	CCTV カメラ用 DC 電源(4 台用)	TB-DC12V

特 長

＊ 据置型で安全性の高い、12V-4A のカメラ電源機器用としてご使用できます。
＊ 3個のサービスコンセントが利用でき、システム拡張に有効です。
＊ 電気安全法合格品です。(PSE マーク取得品)

定 格

入力電圧/電流	AC85V～AC132V　50/60Hz　／1.2A
出 力 電 圧	DC12V　/4.3A
出 力 電 力	50VA
最大ﾘｯﾌﾟﾙ電圧	150mVp-p 以下
最大入力変動	50 mV
交流 出力数	3　　(コンセント)
最大交流電流	3A　(3 出力合計)
出力電圧許容差	DC12V　－0V～＋1.32V
動作周囲温度	0～40℃
動作周囲湿度	20～90 %RH
保存周囲温度	－20℃～85℃
耐　電　圧	AC2000V 1分間異常なきこと　　(入力～出力間)
絶 縁 抵 抗	100MΩ 以上　DC500V 絶縁計にて　(入力～出力間)
外形寸法・質量	200(W)×200(D)×60(H)　約1.2 kg
付　属　品	取扱説明書　予備ヒューズ(本体付属)

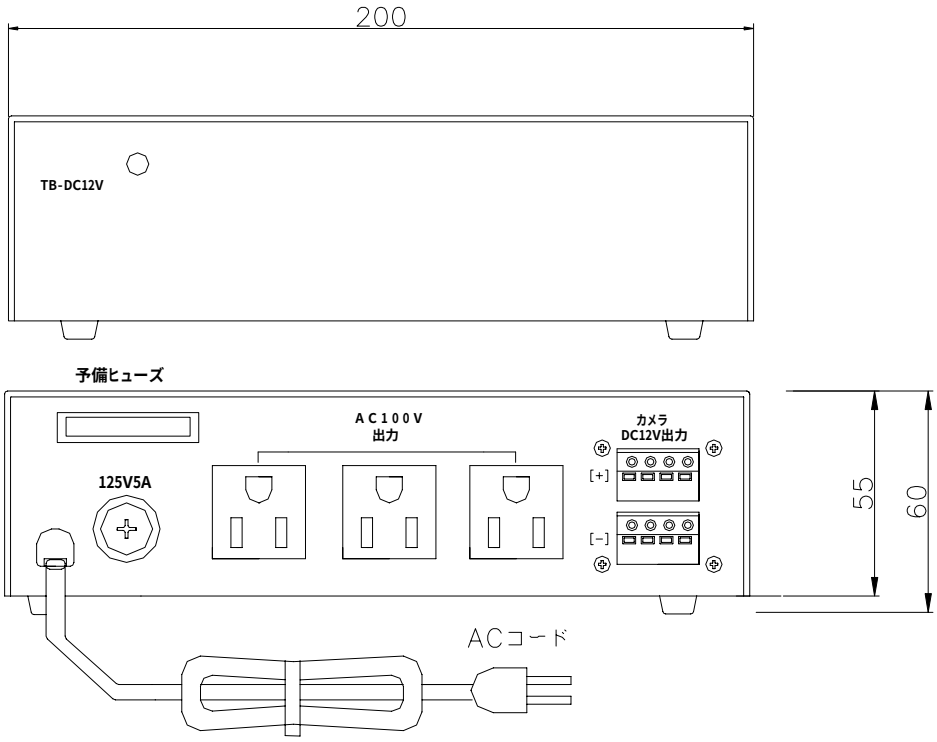

単位：mm

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区 分		発　行	改 版
POWER	株式会社 ティービーアイ	2006:12:18	1